


汎用ホース HH、ON


ストレートホース

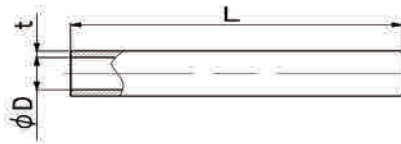

5825番号	品種	補強	φD	t	L	標準価格
HH-3209	ヒーターホース	中	12.7	4.0	2000	2,200
HH-3509	ヒーターホース	中	15.9	4.0	2000	2,310
HH-3901	ヒーターホース	中	19.0	4.0	2000	2,750

(mm)


L型ホース

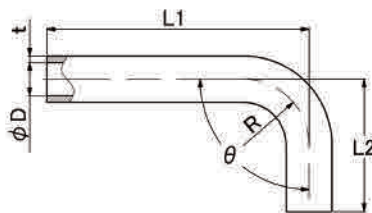

5825番号	品種	補強	φD	t	L1	L2	θ	R	標準価格
HH-3202	ヒーターホース	外	12.7	4.0	230	85	90°	30	440
HH-3252	ヒーターホース	中	25.0	5.0	120	70	90°	40	1,100
HH-3256	ヒーターホース	中	25.0	5.0	150	90	90°	45	1,320
HH-3257	ラジエーターホース	中	24.0	4.0	165	160	85°	50	1,030
HH-3502	ヒーターホース	外	15.9	4.0	230	85	90°	30	650
ON-3001	ラジエーターホース	中	33.5	4.5	240	195	90°	50	1,140
ON-3002	ラジエーターホース	中	33.5	4.5	190	145	110°	50	990
ON-3005	ラジエーターホース	中	32.0	4.0	180	100	90°	65	1,100
ON-3006	ラジエーターホース	中	41.0	5.0	220	166	90°	95	1,870
ON-3007	ラジエーターホース	中	44.0	5.0	280	185	95°	120	2,200

(mm)

S型ホース



5825番号	品種	補強	φD	t	L1	L2	L3	θ	R	標準価格
HH-3254	ヒーターホース	中	25.0	5.0	120	120	70	90°	40	1,320
ON-3003	ラジエーターホース(汎用タイプ)	中	33.5	4.5	105	125	95	110°	50	940
ON-3004	ラジエーターホース(汎用タイプ)	中	33.5	4.5	95	80	75	123°	45	770

(mm)

※補強欄 中…中補強式。 補強層はホースの内面ゴムと外面ゴムの間。
外…外補強式。 補強層はホース外面。

ボナックルストップバー

ドラジエーターコネクタ

コムホース

ビニールホース

スパイラルチューブ

難燃チューブ

結束バンド

防振脚座オーレング

防振ゴム

ストップバーゴム