グロメット KG-G
膜付グロメット KB-SG

仕様・用途

仕様　材質　EPDM= 黒
硬度　50°　±5
用途　配電盤・制御盤・計測機器等
◎受注ロットは 100ケ単位になります。

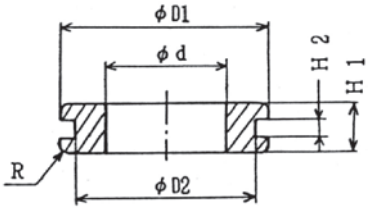



グロメット KG-G

5825 番号	旧　番号	H1	H2	φD1	φD2	φd	R	F　番号	備　考
KG-G791B	NG-79-1	3.7	1.2	9.0	6.0	3.5	0.6	FG-79-1	
KG-G79AB	NG-79-A	4.5	1.5	11.0	8.0	5.0	0.6	FG-79-A	
KG-G79BB	NG-79-B	6.0	3.0	11.0	8.0	5.0	0.6	FG-79-B	
KG-G79CB	NG-79-C	4.5	1.5	13.0	10.0	7.0	0.6	FG-79-C	
KG-G79DB	NG-79-D	6.0	3.0	13.0	10.0	7.0	0.6	FG-79-D	
KG-G79EB	NG-79-E	4.5	1.5	15.0	12.0	9.0	0.6	FG-79-E	
KG-G79FB	NG-79-F	6.0	3.0	15.0	12.0	9.0	0.6	FG-79-F	
KG-G79GB	NG-79-G	5.5	1.5	19.0	15.0	11.0	1.0	FG-79-G	
KG-G79HB	NG-79-H	7.0	3.0	19.0	15.0	11.0	1.0	FG-79-H	
KG-G79JB	NG-79-J	5.5	1.5	21.0	17.0	13.0	1.0	FG-79-J	
KG-G79KB	NG-79-K	7.0	3.0	21.0	17.0	13.0	1.0	FG-79-K	
KG-G79LB	NG-79-L	5.5	1.5	23.0	19.0	15.0	1.0	FG-79-L	
KG-G79MB	NG-79-M	7.0	3.0	23.0	19.0	15.0	1.0	FG-79-M	
KG-G79NB	NG-79-N	6.7	1.5	30.0	25.0	20.0	1.2	FG-79-N	
KG-G79OB	NG-79-O	8.0	3.0	30.0	25.0	20.0	1.2	FG-79-O	
KG-G79PB	NG-79-P	6.5	1.5	35.0	30.0	25.0	1.2	FG-79-P	
KG-G79QB	NG-79-Q	8.0	3.0	35.0	30.0	25.0	1.2	FG-79-Q	
KG-G79RB	NG-79-R	7.5	1.5	42.0	36.0	30.0	1.2	FG-79-R	
KG-G79SB	NG-79-S	9.0	3.0	42.0	36.0	30.0	1.2	FG-79-S	
KG-G115B	KG-115	5.0	1.0	11.0	8.0	5.0	1.5	FG-115	
KG-G135B	KG-135	5.0	1.0	13.0	8.0	5.5	1.5	FG-135	
KG-G146B	KG-146	6.0	1.0	14.0	10.0	8.0	3.0	FG-146	
KG-G166B	KG-16	6.5	1.5	16.0	12.0	9.0	3.0	FG-16	
KG-G178B	KG-178	8.0	1.2	17.0	12.0	9.0	4.0	FG-178	
KG-G741B	KG-74	4.0	1.0	7.0	5.0	3.0	1.0	FG-74-1	
KG-G742B	KG-742	5.0	2.0	7.0	5.0	3.0	1.0	FG-74-2	

膜付グロメット KB-SG

5825番号	旧 番号	H1	H2	φD1	φD2	φd	R	F 番号	備 考
KB-SG30B	SG-30B	8.0	1.6	35.0	30.0	25.0	2.0	SG-30B	

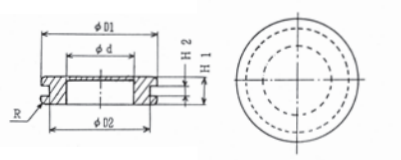

△･･･生産中止品　※･･･受注生産品